


BCH(アジャスタブルバランスカッターヘッド) BCH(Adjustable Balance Cutter Head)
複刃調整式ヘッド Multiple-blade adjustment type head

荒加工
Rough

BCH(アジャスタブルバランスカッターヘッド)
複刃調整式ヘッド Multiple-blade adjustment type head

荒加工
Rough

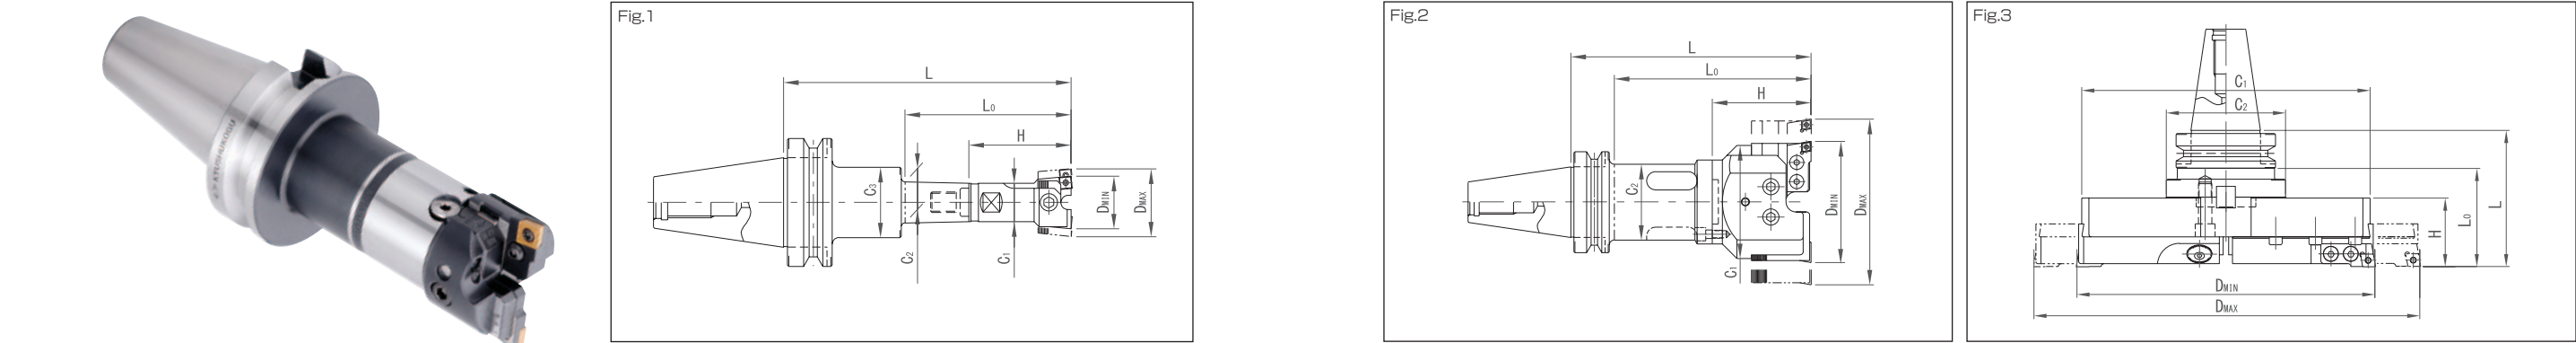

φD 加工径 Machining diameter		Lo 有効加工深さ Effective machining depth	セットコード Set code	図 Fig.	L	C1	C2	C3	H	W2					重量 (kg) Weight	セット内容 Set items		ダイヤル 目盛 Dial Calibration												
										A 型 Type A	T 型 Type T	S 型 Type S	C 型 Type C	CE 型 Type CE		シャンク Shank	ヘッド Head													
BT30	28	34	85	BT30-BCH 28 ■ -120	1	120	23	23	23	65	10	3	7.94	6.35	該当製品 なし N/A	0.8	BT30-SH 23- 55	BCH- 28 ■	φ 0.1											
	33	42							12												BCH- 33 ■									
	41	53				97	-BCH 41 ■ -125	125	30	30	30					80	15	5		9.525	9.525	-SH 30- 45	BCH- 41 ■							
	52	68				100	-BCH 52 ■ -125		40	40	40					90	18				-SH 40- 35	BCH- 52 ■								
BT40	28	34	100	BT40-BCH 28 ■ -135	1	135	23	24	46	65	10	3	7.94	6.35	該当製品 なし N/A	2.2	BT40-SH 23- 70	BCH- 28 ■	φ 0.1											
																									-130					
	33	42																							- 70	BCH- 33 ■				
																									-130					
	41	53	122	-BCH 41 ■ -165		165	30	31		80	15	5	9.525	9.525	12.7	2.2	-SH 30- 85	BCH- 41 ■	φ 0.05											
			130	-195		195																		-115						
	52	68	135	-BCH 52 ■ -165		165										40	41	41		90	18	5	9.525	9.525	2.8	-SH 40- 75	BCH- 52 ■			
			165	-195		195																						-105		
	67	91	135	-BCH 67 ■ -165		165	57	57	57	97					3.8	-SH 57- 68	BCH- 67 ■													
			165	-195		195													- 98											
	90	122	135	-BCH 90 ■ -165		165	63	62.5	62.5											4.3	-SH 63- 68	BCH- 90 ■								
			165	-195		195																					- 98			
	120	164	135	-BCH120 ■ -165	2	165	112	50	-	100	22	6	12.7		6.0	-SH 83- 65	BCH-120 ■	φ 0.05												
			165	-195	195		62														6.8	- 95								
BT50	28	34	100	BT50-BCH 28 ■ -165	1	165	23	24	46	65	10	3	7.94	6.35	該当製品 なし N/A	4.2	BT50-SH 23-100	BCH- 28 ■	φ 0.1											
						225																			4.6	-160				
	33	42																							4.2	-100	BCH- 33 ■			
						225																			4.6	-160				
	41	53	122	-BCH 41 ■ -165		165	30	31	31	55	80	15	5	9.525	9.525	12.7	5.0	-SH 30- 85	BCH- 41 ■	φ 0.05										
			130	-225		225																			5.2	-145				
	52	68	152	-BCH 52 ■ -195		195											40	41	41		55	90	18	5	9.525	9.525	12.7	5.9	-SH 40-105	BCH- 52 ■
			180	-255		255																								6.5
	67	91	137	-BCH 67 ■ -180		180	57	57	57	97							7.1	-SH 57- 83	BCH- 67 ■											
			197	-240		240																							8.6	-143
			242	-285		285																		10.1	-188					
	90	122	137	-BCH 90 ■ -180		180											63	63	63	90							7.3	-SH 63- 83	BCH- 90 ■	
			197	-240		240								8.8	-143															
			257	-300		300								10.3	-203															
	120	164	152	-BCH120 ■ -195	195	112	75	-	100	22	6	12.7				10.0	-SH 83- 95	BCH-120 ■												
			197	-240	240																		11.6	-140						
			242	-285	285																		13.1	-185						
	160	224	137	-BCH160 ■ -180	180											148	95	90								13.5	-SH160- 90	BCH-160 ■		
		197	-240	240								15.5	-150																	
220	300	137	-BCH220 ■ -180	180	210							16.2	- 90																	
		197	-240	240								18.3	-150	BCH-220 ■																
BT60	300	390	95	BT50-M-BCH300 ■ -140	3	140	290	120	-	73	該当製品 なし N/A	6	12.7	12.7	該当製品 なし N/A	16.0	BT50-SH300- 67	M-BCH300 ■	φ 0.03											
	390	480	105	-M-BCH390 ■ -150		150	379									83		19.3		M-BCH390 ■										
	480	570		-M-BCH480 ■ -150		140	468									73		21.3		M-BCH480 ■										
	300	390	80	BT60-M-BCH300 ■ -140		140	290									73		25.2		M-BCH300 ■										
	390	480	90	-M-BCH390 ■ -150		150	379									83	28.5	BT60-SH300- 67		M-BCH390 ■										
	480	570		-M-BCH480 ■ -150		150	468									83	30.5	M-BCH480 ■												