
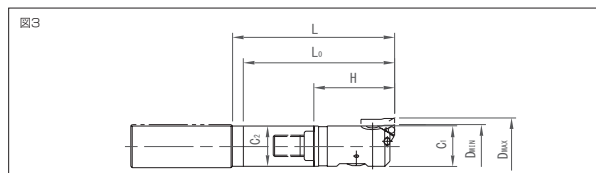
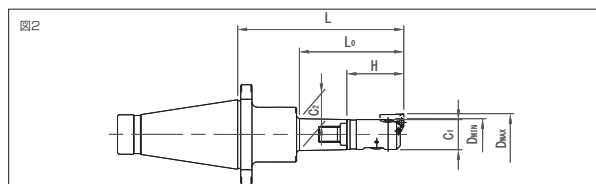


## ABH-SB(ソニックポア)

## MTシャンク+ヘッド

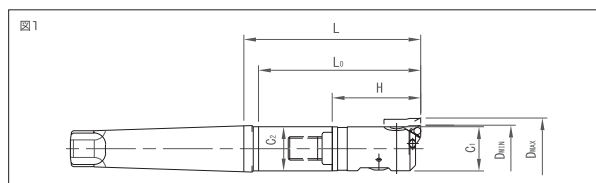

(単位: mm)

D 加工径 (φ)		有効 加工深さ Lo	セットコード	図	L	C1	C2	H	重量 kg	シャンクコード
最小	最大									
20	25	80	MT2-ABH-SB18- 90	1	90	18	19	40	0.3	MT2 -SH18- 50
			MT3-ABH-SB18- 90						0.5	MT3 -SH18- 50
			MT4-ABH-SB18- 90						0.8	MT4 -SH18- 50
			MT5-ABH-SB18- 90						1.7	MT5 -SH18- 50
25	32	75	MT2-ABH-SB23- 85	1	85	23	50	0.4	MT2 -SH23- 35	
			MT3-ABH-SB23-105					0.6	MT3 -SH23- 55	
			MT4-ABH-SB23-105					0.9	MT4 -SH23- 55	
			MT5-ABH-SB23-125					1.9	MT5 -SH23- 75	
32	42	90	MT2-ABH-SB30-100	1	100	30	60	0.7	MT2 -SH30- 40	
			MT3-ABH-SB30-100					0.8	MT3 -SH30- 40	
			MT4-ABH-SB30-120					1.2	MT4 -SH30- 60	
			MT5-ABH-SB30-140					2.2	MT5 -SH30- 80	
			MT6-ABH-SB30-140					4.9	MT6 -SH30- 80	
42	55	90	MT3-ABH-SB40-100	1	100	40	70	1.1	MT3 -SH40- 30	
			MT4-ABH-SB40-120					1.2	MT4 -SH40- 50	
			MT5-ABH-SB40-140					2.8	MT5 -SH40- 70	
								3.2	-110	
								5.4	MT6 -SH40- 70	
								5.8	-110	
55	73	130	MT4-ABH-SB50-140	1	140	50	72	2.4	MT4 -SH50- 68	
			MT5-ABH-SB50-150					3.5	MT5 -SH50- 78	
								4.3	-128	
								6.1	MT6 -SH50- 78	
								6.9	-128	
								200		
								250		

※オプションで、ダイヤルを1目盛φ5μ仕様に変更することができます。(ABH-SB18を除く)  
 ヘッドには操作用レンチ、ブレード、ブレードクランプボルト・レンチ、チップ止めネジ・レンチが付属します。  
 2. スローウェイチップは付属しておりませんので、別途お求め下さい。  
 3. オプションでコッタ孔追加加工します。ご注文時にコッタ孔の形状(使用される機械のメーカー名)をご指示下さい。

関連ページ: P17、P18、P47~50、P93、P119~121、P129、P130、P133~136

## NT・STシャンク+ヘッド

## ABH-SB(ソニックポア)



(単位: mm)

D 加工径 (φ)		有効 加工深さ Lo	セットコード	図	L	C1	C2	H	重量 kg	シャンクコード		
最小	最大											
20	25	50	NT40 <sup>※</sup> -ABH-SB18- 65	2	65	18	19	40	0.9	NT40 <sup>※</sup> -SH18- 25		
									105	- 65		
									100	-SH23- 50		
									140	- 90		
									100	-SH30- 55		
25	32	85	23-100	2	100	23	24	50	1.1	-SH23- 50		
									140	- 90		
									110	-SH30- 55		
									155	- 95		
									100	-SH40- 45		
32	42	100	30-110	2	110	30	31	60	1.4	-SH30- 55		
									155	- 95		
									115	-SH40- 45		
									155	- 85		
									150	-SH50- 93		
42	55	140	215	2	215	50	51	72	3.9	-143		
									115	-SH40- 45		
									155	- 85		
									165	-SH50- 93		
									200	-143		
20	25	45	NT50 <sup>※</sup> -ABH-SB18- 65	2	65	18	19	40	2.7	NT50 <sup>※</sup> -SH18- 25		
									105	- 65		
									100	-SH23- 50		
									140	- 90		
									90	-SH30- 55		
25	32	80	23-100	2	100	23	24	50	3.0	-SH23- 50		
									140	- 90		
									110	-SH30- 55		
									155	- 95		
									95	-SH40- 85		
32	42	90	30-110	2	110	30	31	60	3.2	-SH30- 55		
									155	- 95		
									115	-SH40- 85		
									175	-125		
									130	-SH50- 78		
42	55	130	40-115	2	130	40	41	70	4.4	-125		
									195	-125		
									150	-SH50- 78		
									180	-128		
									230	-178		
55	73	180	200	2	200	50	51	72	5.5	-128		
									250	-178		
									65	ST25-ABH-SB18- 70	0.4	ST25-SH18- 30
									85	ST32-ABH-SB18- 90	0.7	ST32-SH18- 50
									80	ST42-ABH-SB18- 90	1.2	ST42-SH18- 50
20	25	85	ST25-ABH-SB23- 85	3	85	18	19	40	0.5	ST25-SH23- 35		
			ST32-ABH-SB23-105						0.9	ST32-SH23- 55		
			ST42-ABH-SB23-105						1.4	ST42-SH23- 55		
			ST25-ABH-SB30-100						0.8	ST25-SH30- 40		
			ST32-ABH-SB30-120						1.2	ST32-SH30- 60		
25	32	95	ST25-ABH-SB30-100	3	105	23	24	50	0.9	ST25-SH23- 35		
			ST32-ABH-SB30-100						1.4	ST32-SH23- 55		
			ST42-ABH-SB30-120						1.7	ST42-SH23- 55		
			ST25-ABH-SB40-120						0.8	ST25-SH30- 40		
			ST32-ABH-SB40-120						1.2	ST32-SH30- 60		
32	42	115	ST42-ABH-SB40-120	3	115	30	30	60	1.2	ST42-SH30- 60		
			ST32-ABH-SB40-120						1.7	ST32-SH30- 60		
			ST42-ABH-SB40-120						1.6	ST42-SH30- 60		
			ST32-ABH-SB40-120						2.1	ST32-SH40- 50		
			ST42-ABH-SB40-120						2.1	ST42-SH40- 50		

※オプションで、ダイヤルを1目盛φ5μ仕様に変更することができます。(ABH-SB18を除く)  
 1. ヘッドには操作用レンチ、ブレード、ブレードクランプボルト・レンチ、チップ止めネジ・レンチが付属します。  
 2. スローウェイチップは付属しておりませんので、別途お求め下さい。  
 3. NTシャンクをご注文の際は、引きネジ(ミリ・インチ)をご指定下さい。

関連ページ: P17、P18、P47~50、P93、P119~121、P129、P130、P133~136