


(単位: mm)

D 加工径(φ)		有効加工 深さ L ₀	セットコード	L	C ₁	C ₂	H	重量	シャンクコード
最小	最大								
20	25	80	MT2-ABH-SB18- 90	90	18	18	40	0.3	MT2-SH18- 50
25	32	75	-SB23- 85	85	23	23	50	0.4	-SH23- 35
32	42	115	-SB30-100	100	30	30	60	0.7	-SH30- 40
20	25	80	MT3-ABH-SB18- 90	90	18	19	40	0.5	MT3-SH18- 50
25	32	95	-SB23-105	105	23	23	50	0.6	-SH23- 55
32	42	90	-SB30-100	100	30	30	60	0.8	-SH30- 40
42	55		-SB40-100		40	40	70	1.1	-SH40- 30
20	25	80	MT4-ABH-SB18- 90	90	18	19	40	0.8	MT4-SH18- 50
25	32	95	-SB23-105	105	23	24	50	0.9	-SH23- 55
32	42	110	-SB30-120	120	30	30	60	1.2	-SH30- 60
42	55		-SB40-120		40	40	70	1.2	-SH40- 50
55	73	130	-SB50-140	140	50	50	72	2.4	-SH50- 68
20	25	80	MT5-ABH-SB18- 90	90	18	19	40	1.7	MT5-SH18- 50
25	32	115	-SB23-125	125	23	24	50	1.9	-SH23- 75
32	42	130	-SB30-140	140	30	31	60	2.2	-SH30- 80
42	55		-SB40-140		40	41	70	2.8	-SH40- 70
55	73	170	-180	180	50	50	72	3.2	-110
		140	-SB50-150	150				3.5	-SH50- 78
55	73	190	-200	200	50	51	72	4.3	-128
		240	-250	250				7.7	-178
32	42	130	MT6-ABH-SB30-140	140	30	31	60	4.9	MT6-SH30- 80
42	55		-SB40-140		40	41	70	5.4	-SH40- 70
55	73	170	-180	180	50	51	72	5.8	-110
		140	-SB50-150	150				6.1	-SH50- 78
55	73	190	-200	200	50	51	72	6.9	-128
		240	-250	250				7.7	-178

※オプションで、ダイヤルを1目盛φ5μ仕様に変更することができます。(ABH-SB18を除く)

1. ヘッドには操作用レンチ、ブレード、ブレードクランプボルト・レンチ、チップ止めネジ・レンチが付属します。
 2. スローアウェイチップは付属しておりませんので、別途お求め下さい。
 3. オプションでコッタ孔追加加工致します。ご注文時にコッタ孔の形状(使用される機械のメーカー名)をご指示下さい。
- ※シャンクは受注製作品です。在庫、納期はお問い合わせください。

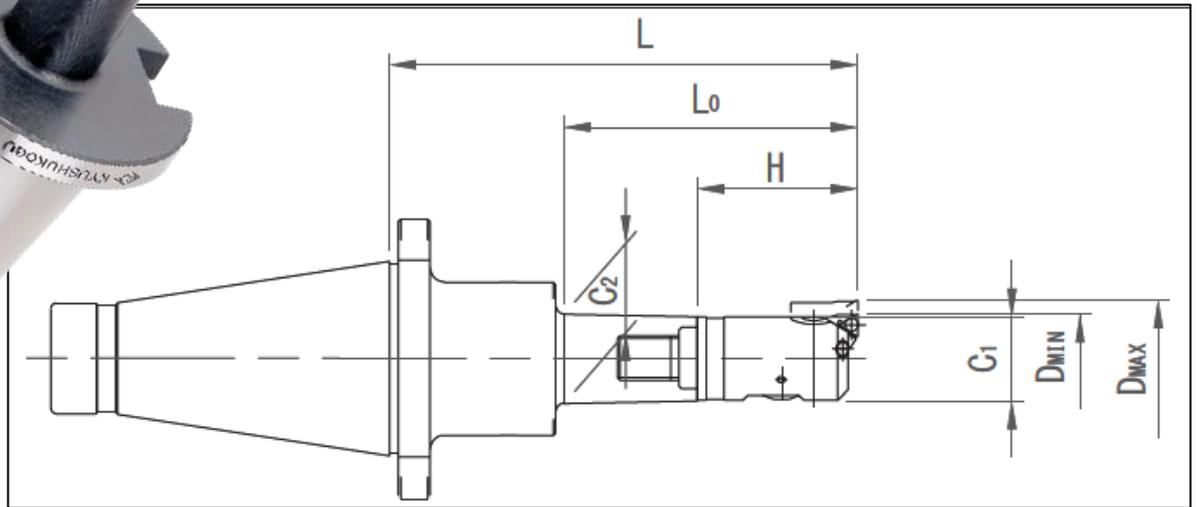

(単位：mm)

D 加工径(φ)		有効加工 深さ L ₀	セットコード	L	C ₁	C ₂	H	重量	シャンクコード
最小	最大								
20	25	80	MT2-ABH-SB18- 90	90	18	18	40	0.3	MT2-SH18- 50
25	32	75	-SB23- 85	85	23	23	50	0.4	-SH23- 35
32	42	115	-SB30-100	100	30	30	60	0.7	-SH30- 40
20	25	80	MT3-ABH-SB18- 90	90	18	19	40	0.5	MT3-SH18- 50
25	32	95	-SB23-105	105	23	23	50	0.6	-SH23- 55
32	42	90	-SB30-100	100	30	30	60	0.8	-SH30- 40
42	55		-SB40-100		40	40	70	1.1	-SH40- 30
20	25	80	MT4-ABH-SB18- 90	90	18	19	40	0.8	MT4-SH18- 50
25	32	95	-SB23-105	105	23	24	50	0.9	-SH23- 55
32	42	110	-SB30-120	120	30	30	60	1.2	-SH30- 60
42	55		-SB40-120		40	40	70	1.2	-SH40- 50
55	73	130	-SB50-140	140	50	50	72	2.4	-SH50- 68
20	25	80	MT5-ABH-SB18- 90	90	18	19	40	1.7	MT5-SH18- 50
25	32	115	-SB23-125	125	23	24	50	1.9	-SH23- 75
32	42	130	-SB30-140	140	30	31	60	2.2	-SH30- 80
42	55		-SB40-140		40	41	70	2.8	-SH40- 70
		170	-180	180				3.2	-110
55	73	140	-SB50-150	150	50	50	72	3.5	-SH50- 78
		190	-200	200				4.3	-128
32	42	130	MT6-ABH-SB30-140	140	30	31	60	4.9	MT6-SH30- 80
42	55		-SB40-140		40	41	70	5.4	-SH40- 70
		170	-180	180				5.8	-110
		140	-SB50-150	150				6.1	-SH50- 78
55	73	190	-200	200	50	51	72	6.9	-128
		240	-250	250				7.7	-178

※オプションで、ダイヤルを1目盛φ5μ仕様に変更することができます。(ABH-SB18を除く)

1. ヘッドには操作用レンチ、ブレード、ブレードクランプボルト・レンチ、チップ止めネジ・レンチが付属します。
 2. スローアウェイチップは付属しておりませんので、別途お求め下さい。
 3. オプションでコッタ孔追加加工致します。ご注文時にコッタ孔の形状(使用される機械のメーカー名)をご指示下さい。
- ※シャンクは受注製作品です。在庫、納期はお問い合わせください。