




BCH (アジャスタブルバランスカッターヘッド) BCH (Adjustable Balance Cutter Head)

複刃調整式ヘッド Multiple-blade adjustment type head

荒加工
Rough

BCH-A型 ロウ付けブレードタイプ BCH type A
加工径φ28~300 Machining diameter φ28~300

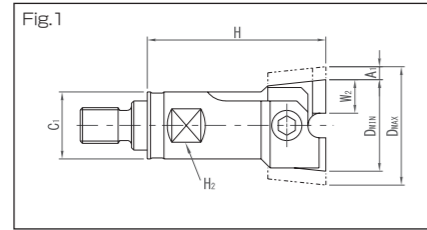





(単位: mm)

φD 加工径 Machining diameter	コード Set code	図 Fig.	W2	A1	ダイヤル 一目盛 Dial Calibration	H	C1	H2 スパナ幅 Spanner width	重量 (kg) Weight	構成部品 Component				適用 シャンク Applicable Shank
										ブレード 締付ボルト Blade tightening bolt	スライド クランプボルト Slide clamp bolt	径方向調整ネジ Radial Adjustment Screw	ブレード Blade	
28 34	BCH- 28A-OH	1	10	3	φ 0.1	65	23	19	0.2	-	CPB-B 28	KTN- 28	A- 28	SH 23
33 42	- 33A-OH		12	4.5		80	30	26	0.5	-	CPB-B 33	KTN- 33	A- 33	SH 30
41 53	- 41A-OH		15	6		90	40	35	0.9	-	CPB-B 41	KTN- 41	A- 41	SH 30
52 68	- 52A-OH		8			90	40	35	0.9	-	CPB-B 52	KTN- 52	A- 52	SH 40
67 91	- 67A-OH	2	18	12	φ 0.05	97	57	-	2.0	BLN-60150	CPB-B 67	KTN- 67	A- 67	SH 57
90 122	- 90A-OH		16	63		2.3	BLN-80235	CPB-B 90	KTN- 90	A- 90	SH 63			
120 164	-120A-OH	3	22	16		100	112	-	4.1	BLN-80235	CPB-B120	KTN-120	A-120	SH 83
160 224	-160A-OH		32	148		6.2	BLN-80250	CPB-B160	KTN-160	A-160	SH 83			
220 300	-220A-OH	40	210	9.0	BLN-80250	CPB-B160	KTN-220	A-160	SH160					

- ブレード、操作レンチが付属します。
- BCH28~52については、オプションで刃先の段差のない製品もご提供できます。
ご注文時に「段差なし」とご指定ください。

- The blade and operating wrench are supplied with the product.
- We can provide products with even blade edges for BCH28 to BCH52 as options.
Specify "even" when placing an order.

BCH-C/CE型 菱形チップタイプ BCH type C/CE
加工径φ28~570 Machining diameter φ28~570

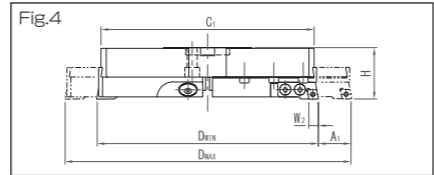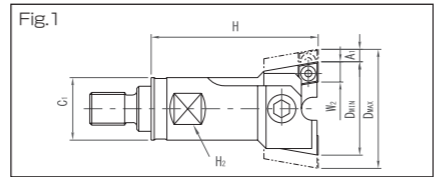

(単位: mm)

φD 加工径 Machining diameter	コード Set code	図 Fig.	W2	A1	ダイヤル 一目盛 Dial Calibration	H	C1	H2 スパナ幅 Spanner width	重量 (kg) Weight	構成部品 Component					適用 シャンク Applicable Shank		
										ブレード 締付ボルト Blade tightening bolt	スライド クランプボルト Slide clamp bolt	径方向 調整ネジ Radial Adjust- ment Screw	ブレード Blade	チップ 使用チップ Tip used		チップ 止めネジ Tip locking screw	
28 34	BCH- 28C-OH	1	6.35	3	φ 0.1	65	23	19	0.2	-	CPB-B 28	KTN- 28	C- 28	CC □ □	CHN- 25056-R	SH 23	
33 42	- 33C-OH		4.5			80	30	26	0.5	-	CPB-B 33	KTN- 33	C- 33	0602 □ □	CHN- 40073-R	SH 30	
41 53	- 41C-OH		6			90	40	35	0.9	-	CPB-B 41	KTN- 41	C- 41		CHN- 40084-R	SH 40	
52 68	- 52C-OH		8			90	40	35	0.9	-	CPB-B 52	KTN- 52	C- 52		CHN- 40084-R	SH 40	
67 91	- 67C-OH	2	9.525	12	φ 0.05	97	57	-	2.0	BLN- 60150	CPB-B 67	KTN- 67	C- 67	CC □ □	CHN- 40073-R	SH 57	
90 122	- 90C-OH		16	63		2.3	BLN- 80235	CPB-B 90	KTN- 90	A- 90	09T3 □ □	CHN- 40073-R	SH 63				
120 164	-120C-OH	3	22	16		100	112	-	4.1	BLN- 80235	CPB-B120	KTN-120	C-120		CHN- 40084-R	SH 83	
160 224	-160C-OH		32	148		6.2	BLN- 80250	CPB-B160	KTN-160	A-160	9.0	BLN- 80250	CPB-B160	KTN-220	C-160	CHN- 40084-R	SH160
220 300	-220C-OH	40	210	9.0	BLN- 80250	CPB-B160	KTN-220	A-160	9.0	BLN- 80250	CPB-B160	KTN-220	C-160	CHN- 40084-R	SH160		
300 390	M-BCH300C	4	12.7	45	φ 0.03	73	290	-	10.1	BLN- 80300	CPB-B300	KTN-300	CM-300	CC □ □	CHN- 50095-R	SH300	
390 480	390C		45	379		13.4	BLN- 80300	CPB-B300	KTN-300	CM-300	15.4	BLN- 80300	CPB-B300	KTN-300	CM-300	CC □ □	CHN- 50095-R
480 570	480C	45	468	15.4		BLN- 80300	CPB-B300	KTN-300	CM-300	15.4	BLN- 80300	CPB-B300	KTN-300	CM-300	CC □ □	CHN- 50095-R	SH300
75 99	BCH- 67CE-OH	2	12	12		φ 0.05	97	57	-	2.0	BLN- 60150	CPB-B 67	KTN- 67	CE- 67		CHN- 50077-R	SH 57
98 130	- 90CE-OH		16	63	2.3		BLN- 60150	CPB-B 90	KTN- 90	A- 90	2.3	BLN- 60150	CPB-B 90	KTN- 90	CE- 90	CHN- 50077-R	SH 63
124 168	-120CE-OH	3	12.7	22	100		112	-	4.1	BLN- 80235	CPB-B120	KTN-120	CE-120	CC □ □	CHN- 50086-R	SH 83	
164 228	-160CE-OH		32	148	6.2		BLN- 80235	CPB-B120	KTN-120	CE-120	6.2	BLN- 80235	CPB-B120	KTN-120	CE-120	CC □ □	CHN- 50086-R
224 304	-220CE-OH	40	210	9.0	BLN- 80250	CPB-B160	KTN-220	CE-160	9.0	BLN- 80250	CPB-B160	KTN-220	CE-160	CHN- 50095-R	SH160		

P47~48: ブレード・径方向調整ネジ
Blade Radial adjustment screw
P51~52: チップ
Tip
P55: チップ止めネジ・ブレード締付ボルト・スライドクランプボルト
Tip locking screw Blade tightening bolt Slide clamp bolt
P56: チップ用レンチ
Tip wrench
P81~84: シャンク
Shank

BCH (アジャスタブルバランスカッターヘッド) BCH (Adjustable Balance Cutter Head)

複刃調整式ヘッド Multiple-blade adjustment type head

荒加工
Rough





コードについて About code

コードの■部分には刃先タイプを示す文字【A・T・S・C・CE】のいずれかが入ります。ご注文時には必ずご指定ください。
The ■ part of a code indicates characters specifying a blade type(A,T,S,C,CE). Make sure to specify a type when ordering.

BCH28 ■ - OH

BCHヘッド
BCH Head
刃先
Shape





BCH-T型 三角チップタイプ BCH type T
加工径φ28~570 Machining diameter φ28~570

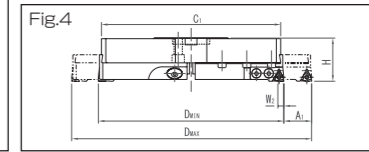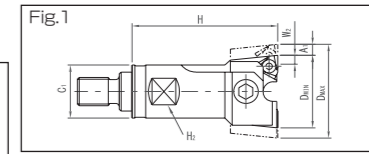

(単位: mm)

φD 加工径 Machining diameter	コード Set code	図 Fig.	W2	A1	ダイヤル 一目盛 Dial Calibration	H	C1	H2 スパナ幅 Spanner width	重量 (kg) Weight	構成部品 Component					適用 シャンク Applicable Shank	
										ブレード 締付ボルト Blade tightening bolt	スライド クランプボルト Slide clamp bolt	径方向 調整ネジ Radial Adjust- ment Screw	ブレード Blade	使用チップ Tip used		チップ 止めネジ Tip locking screw
28 34	BCH- 28T-OH	1	3	3	φ 0.1	65	23	19	0.2	-	CPB-B 28	KTN- 28	T- 28	ZNMG221	CHN- 30062-L	SH 23
33 42	- 33T-OH		4.5			80	30	26	0.5	-	CPB-B 33	KTN- 33	T- 33	TL10	SH 30	
41 53	- 41T-OH		6			90	40	35	0.9	-	CPB-B 41	KTN- 41	T- 41		SH 30	
52 68	- 52T-OH		8			90	40	35	0.9	-	CPB-B 52	KTN- 52	T- 52	ZNMG331	CHN- 40086-H	SH 40
67 91	- 67T-OH	2	12	12	φ 0.05	97	57	-	2.0	BLN-60150	CPB-B 67	KTN- 67	T- 67	TL11	SH 57	
90 122	- 90T-OH		16	63		2.3	BLN-60150	CPB-B 90	KTN- 90	A- 90	2.3	BLN-60150	CPB-B 90	KTN- 90	SH 63	
120 164	-120T-OH	3	22	16		100	112	-	4.1	BLN-80235	CPB-B120	KTN-120	T-120		SH 83	
160 224	-160T-OH		32	148		6.2	BLN-80235	CPB-B120	KTN-120	A-120	6.2	BLN-80235	CPB-B120	KTN-120	ZNMG431	CHN- 50100-H
220 300	-220T-OH	40	210	9.0	BLN-80250	CPB-B160	KTN-220	A-160	9.0	BLN-80250	CPB-B160	KTN-220	T-160	TL12	SH160	
300 390	M-BCH300T	4	6	45	φ 0.03	73	290	-	10.1	BLN-80300	CPB-B300	KTN-300	TM-300	ZNMG431	CHN- 50100-H	SH300
390 480	390T		45	379		13.4	BLN-80300	CPB-B300	KTN-300	TM-300	13.4	BLN-80300	CPB-B300	KTN-300	TM-300	CHN- 50100-H
480 570	480T	45	468	15.4		BLN-80300	CPB-B300	KTN-300	TM-300	15.4	BLN-80300	CPB-B300	KTN-300	TM-300	CHN- 50100-H	SH300

BCH-S型 四角チップタイプ BCH type S
加工径φ28~570 Machining diameter φ28~570

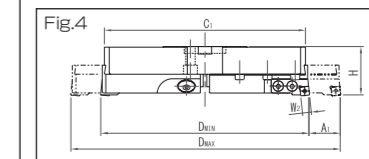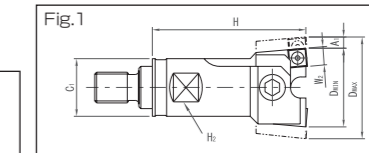

(単位: mm)

φD 加工径 Machining diameter	コード Set code	図 Fig.	W2	A1	ダイヤル 一目盛 Dial Calibration	H	C1	H2 スパナ幅 Spanner width	重量 (kg) Weight	構成部品 Component					適用 シャンク Applicable Shank	
										ブレード 締付ボルト Blade tightening bolt	スライド クランプボルト Slide clamp bolt	径方向 調整ネジ Radial Adjust- ment Screw	ブレード Blade	使用チップ Tip used		チップ 止めネジ Tip locking screw
28 34	BCH- 28S-OH	1	7.94	3	φ 0.1	65	23	19	0.2	-	CPB-B 28	KTN- 28	S- 28	SC □ □	CHN- 30062-R	SH 23
33 42	- 33S-OH		4.5			80	30	26	0.5	-	CPB-B 33	KTN- 33	S- 33	0702 □ □	CHN- 35076-R	SH 30
41 53	- 41S-OH		6			90	40	35	0.9	-	CPB-B 41	KTN- 41	S- 41		CHN- 35076-R	SH 30
52 68	- 52S-OH		8			90	40	35	0.9	-	CPB-B 52	KTN- 52	S- 52	SC □ □	CHN- 35097-R	SH 40
67 91	- 67S-OH	2	9.525	12	φ 0.05	97	57	-	2.0	BLN- 60150	CPB-B 67	KTN- 67	S- 67		CHN- 35097-R	SH 57
90 122	- 90S-OH		16	63		2.3	BLN- 60150	CPB-B 90	KTN- 90	A- 90	2.3	BLN- 60150	CPB-B 90	KTN- 90	S- 67	CHN- 35076-R
120 164	-120S-OH	3	12.7	22		100	112	-	4.1	BLN- 80235	CPB-B120	KTN-120	S-120	SC □ □	CHN- 50086-R	SH 83
160 224	-160S-OH		32	148		6.2	BLN- 80235	CPB-B120	KTN-120	S-120	6.2	BLN- 80235	CPB-B120	KTN-120	S-160	CHN- 50086-R
220 300	-220S-OH	40	210	9.0	BLN- 80250	CPB-B160	KTN-220	A-160	9.0	BLN- 80250	CPB-B160	KTN-220	S-160	CHN- 50095-R	SH160	
300 390	M-BCH300S	4	12.7	45	φ 0.03	73	290	-	10.1	BLN- 80300	CPB-B300	KTN-300	SM-300	SC □ □	CHN- 50095-R	SH300
390 480	390S		45	379		13.4	BLN- 80300	CPB-B300	KTN-300	SM-300	13.4	BLN- 80300	CPB-B300	KTN-300	SM-300	CHN- 50095-R
480 570	480S	45	468	15.4		BLN- 80300	CPB-B300	KTN-300	SM-300	15.4	BLN- 80300	CPB-B300	KTN-300	SM-300	CHN- 50095-R	SH300