


# BTA(ボーリングヘッド) BTA(BORING HEAD)

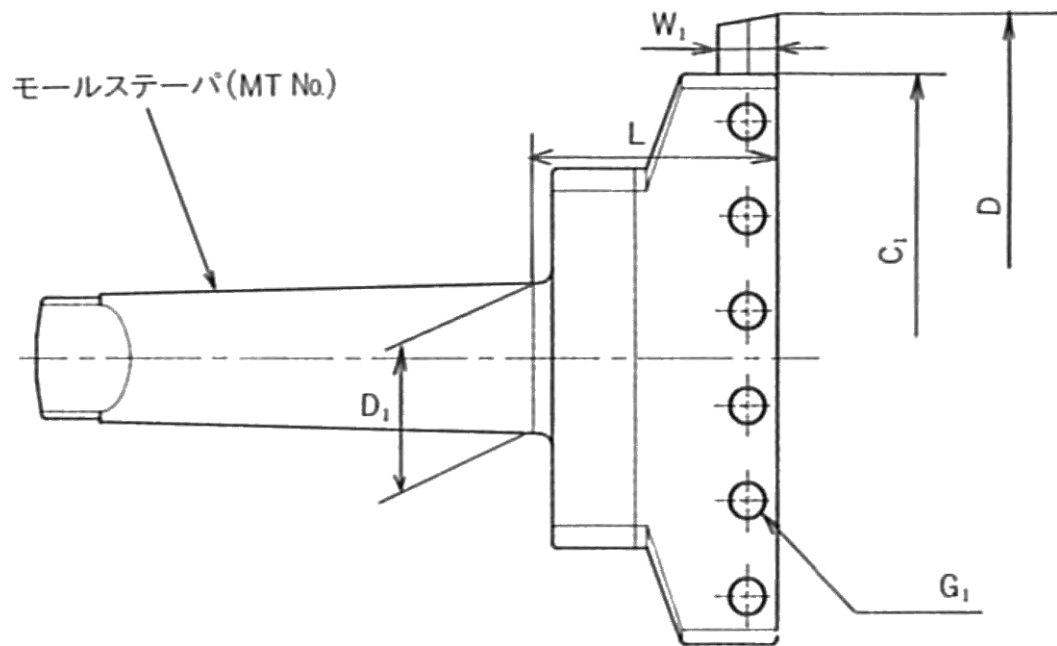

	D 加工径 ( $\phi$ )		コード	$D_1$	L	$C_1$	$G_1$	$W_1$
	最小	最大						
T Σ	180	260	MT5-BTA180-95	44.399	95	160	M16	25
	260	340	-BTA260-95			240		
	260	340	MT6-BTA260-95	63.348		240		
	340	420	-BTA340-95			320		

※受注製作品 在庫、納期はお問い合わせください。